

# AirQualy T + HR + CO2

## Sensor de Tº, HR y CO2 para interiores de edificios

**AirQualy** es un sensor de calidad de aire para instalar en interior de edificios que está disponible en diferentes modelos, que incluyen un sensor o una combinación de sensores entre Temperatura, Humedad, CO2, Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y Partículas en suspensión (PM). El equipo realiza la medida continua del sensor o sensores y muestra su valor a través de indicadores led o envía el valor a través de sus salidas o del bus de comunicación.

El equipo requiere para su funcionamiento de un bastidor llamado "e-Bus Coupling Surface" que hay que adquirir por separado, y que está disponible en 3 modelos: un modelo autónomo, un modelo con una salida 0-10V/4-20 mA + una salida relé y un modelo con comunicación Modbus.

## Descripción del producto

El modelo **AirQualy T + HR + CO2** incluye 3 sensores diferentes para medir temperatura, humedad y CO2 con tecnología óptica NDIR. El equipo está disponible en dos acabados: un modelo con 3 columnas de indicadores led para señalar la medida de cada sensor. La medida de CO2 se visualiza a través de una columna con 5 indicadores led y las medidas de temperatura y humedad se visualizan a través de dos columnas con 3 indicadores led cada uno. Existe un segundo modelo sin indicadores led.

Se recomienda instalar un sensor cada 30 m2.

### Indicadores led para visualizar el valor medido

La medida del sensores de CO2 se representa a través de 5 indicadores led de colores azul, verde, amarillo, naranja y rojo, que muestran los niveles medidos de mejor a peor calidad de aire. Cada led está asociado a un rango de valores y se ilumina cuando el valor medido se encuentra dentro de su rango. Las medidas de temperatura y humedad se representan a través de tres indicadores led. Si el valor medido se encuentra dentro de un rango predefinido, se enciende el led verde, si está por encima del rango, se enciende el led rojo y si está por debajo del rango, se enciende el led azul.

A través de la APP E-Configurator (ver apartado configuración) es posible modificar el rango de valores asociado a cada indicador Led y cada sensor, para adaptarlos a la necesidad de cada instalación.

### Visualización de valores a través del teléfono móvil

El valor medido de cada sensor se puede visualizar con un teléfono móvil a través de la APP ETools utilizando el interface NFC. Para ello se debe descargar la APP ETools de Play Store y instalarla en un teléfono móvil con sistema operativo Android.

Ejecutar la APP ETools y acercar el teléfono al equipo para visualizar los valores de cada sensor.

### Personalización del frontal a medida de cada proyecto

El producto incluye una etiqueta extraíble que viene prediseñada con unos iconos explicativos. A través de la página web e-Touch Creator en [www.e-controls.es](http://www.e-controls.es), es posible definir la etiqueta a medida, pudiendo escoger para cada indicador led un icono o texto, así como el color deseado.

Una vez finalizado el diseño, se debe rellenar un formulario y se envía a E-Controls para su impresión, o bien se puede bajar la imagen diseñada para imprimirla en una impresora convencional.

## Configuración del equipo

El equipo se configura a través de un teléfono móvil utilizando la APP EConfigurator de E-Controls y la tecnología de transferencia de datos inalámbrica de proximidad NFC. Para ello se debe descargar la APP de Play Store y instalarla en un teléfono móvil con sistema operativo Android y descargar el proyecto situando el teléfono encima del frontal hasta detectar la antena del equipo. Una vez el teléfono ha detectado el equipo, descargar el proyecto pulsando el icono de transferencia de datos en la APP. Para más información consultar el manual de funcionamiento de la APP EConfigurator.

En el modelo con bastidor Modbus también es posible configurar el equipo a través de bus.

El manual de configuración detalla todos los parámetros disponibles en el equipo.

La configuración del teclado se puede realizar sin alimentar el equipo, e incluso sin sacarlo de la caja de embalaje, facilitando de esta manera enormemente el trabajo de configuración.

# Hoja de instrucciones

ES



## Enlaces de descarga de APPs

EConfigurator



ETools



## Instalación del producto

**IMPORTANTE:** Instalar el equipo a una altura igual o superior a 150 cm desde el suelo. El equipo puede reaccionar más rápidamente en función de la velocidad del aire alrededor del sensor. Evitar instalar el equipo cerca de una salida de aire con concentración de CO2.

Para una correcta medida de CO2 se recomienda instalar un sensor cada 30 m².

### Proceso de montaje del producto

1. Fijar el bastidor *e-Bus Coupling Surface* a la pared. Si el equipo requiere alimentación externa o bus, conectar los cables en los terminales correspondientes (ver Hoja Instrucciones e-Bus Coupling Surface).
2. Fijar el marco al bastidor por los dientes de su parte superior y presionar ligeramente en la parte inferior hasta oír "click".
3. Insertar la etiqueta suministrada en la ranura ubicada en la parte superior del frontal, entre el metacrilato y el circuito.
4. Acoplar el frontal centrado en el marco.
5. Alimentar el equipo y esperar 5 minutos para obtener una medida correcta.

### Desmontaje del producto


1. Insertar un destornillador pequeño en la ventana ubicada en la parte inferior del marco. Hacer ligeramente palanca hacia fuera con el destornillador y extraer el marco por la parte inferior.
2. Desplazar ligeramente el marco hacia arriba y extraer completamente el frontal y el marco.

### Precauciones:


- Desconectar el dispositivo de la tensión de alimentación antes de montar o mover el equipo.
- No dejar los cables pelados o arrollados alrededor del equipo.
- No conectar el dispositivo con las manos húmedas.
- No abrir o agujerear el producto.
- Mantener el dispositivo y los cables lejos de la humedad y el polvo.
- Utilizar el equipo en entornos libres de polución y en entornos de presión atmosférica dentro de los niveles permitidos.
- Evitar golpes bruscos sobre el equipo.
- Mantener la ventanas de aireación del equipo limpias utilizando un trapo o con aire a presión.
- Alimentar el equipo con la fuente de alimentación recomendada y siempre con una fuente de alimentación aislada de muy bajo voltaje.

## Instalación del producto

### Proceso de montaje del producto:

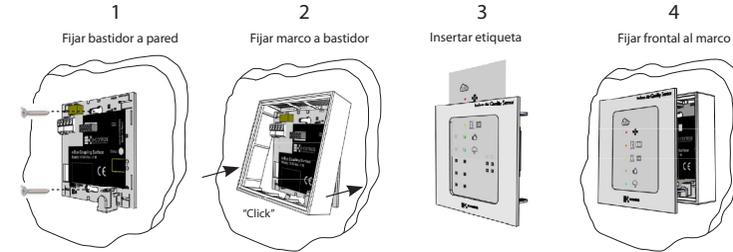

### Desmontaje del producto:



INS00215D05010

## Características técnicas

<b>Alimentación</b>	Tensión de funcionamiento	.....	A través de e-Bus Coupling Surface
	Consumo máximo	.....	1 W
<b>Sensor de temperatura</b>	Rango de medida	.....	-10°C a 60 °C
	Resolución	.....	0,1 °C
	Precisión típica entre -10 y 60°C	.....	±0,2 °C
	Pérdida de precisión a lo largo de su vida	.....	< 0,03% / año
<b>Sensor de humedad relativa</b>	Rango de medida	.....	0 a 100% HR
	Resolución	.....	0,1%
	Precisión típica entre 0 y 80°C	.....	±1,8 % RH
	Pérdida de precisión a lo largo de su vida	.....	< 0,25% RH / año

<b>Sensor CO2</b>	Tecnología	.....	NDIR (Non-dispersive infrared technology)
	Rango de medida	.....	0 a 5000 ppm
	Resolución	.....	1 ppm
	Precisión	.....	±30 ppm ± 3%
	Estabilidad con la temperatura	.....	+/- 2,5 ppm/°C entre 0 y 50 °C
	Pérdida de precisión a lo largo de su vida	.....	+/- 50 ppm
	Tiempo de muestreo	.....	2 segundos
	Valor estable de la medida	.....	1 minuto
	Rango de presión de trabajo	.....	700 a 1200 mBar
	Mantenimiento	.....	No requiere (calibrado de fábrica)
	Vida útil	.....	15 años

### Indicadores LED

Cantidad	.....	16	
Configuración de rangos	.....	A través de APP EConfigurator	
<b>Indicadores sensor CO2</b>	Colores	.....	Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Rojo
	Rangos	.....	0 - 350 / 351-500 / 501-800 / 801-1200 / >1200 ppm
<b>Indicadores sensor Temperatura</b>	Colores	.....	Azul, Verde, Rojo
	Rangos	.....	0 a 18,00 °C / 18,10 a 23,00 / 23,10 a 50,00 °C
<b>Indicadores sensor Humedad</b>	Colores	.....	Azul, Verde, Rojo
	Rangos	.....	0 a 40,00 / 40,10 a 70,00 / 70,10 a 100 % RH

### Estética frontal

Diseño a medida a través de página web e-Touch Creator

### Comunicación inalámbrica

Funcionalidad	.....	Para configuración y lectura de valores
Tecnología	.....	NFC
Estándar	.....	ISO/IEC 15693
Velocidad Lectura	.....	Hasta 53 Kbit/s
Seguridad de datos	.....	Contraseñas de 64-bit

### Características mecánicas

Dimensiones (con marco)	.....	86 x 86 x 22 mm
Tipo instalación	.....	Superficie
Peso	.....	100 g
Tipo frontal	.....	Metacrilato
Color	.....	Blanco
Nivel de protección ambiental (ensamblado)	.....	IP20

### Temperatura

Funcionamiento	.....	-10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F)
Almacenamiento	.....	-10 °C a +85 °C (14 °F a +185 °F)

### Humedad (sin condensación)

Funcionamiento	.....	10% a 90% RH a 50 °C
Almacenamiento	.....	95% RH a 50 °C

### Estándares de la familia de producto

Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo	.....	EN 60730-1
---	-------	------------

### Conformidad CE

Marcado	.....	CE
---------	-------	----

### Seguridad

Estándar	.....	EN 60730-1
----------	-------	------------

### EMC

Protección IEC	.....	Clase III
----------------	-------	-----------

### Emissiones

Emissiones	.....	EN 61000-6-3
------------	-------	--------------

### Inmunidad

Inmunidad	.....	EN 61000-6-1
-----------	-------	--------------

## Referencias de compra

<b>AirQualy T+HR+CO2</b> , Sensor de Temperatura + Humedad + CO2 para interiores, acabado blanco	.....	AQ.003100-000
<b>AirQualy T+HR+CO2 LedS</b> , Sensor de Temperatura + Humedad + CO2 con indicadores led para interiores, acabado blanco	.....	AQ.013100-000

## Artículos relacionados

<b>e-Bus Coupling Surface SA</b> , Bastidor autónomo para montaje de AirQualy. Alimentación 12-24 Vcc con conector jack externo	.....	BC.400000-031
<b>e-Bus Coupling Surface 20</b> , Bastidor con salida relé + salida analógica 0-10V/4-20 mA para montaje de AirQualy. Alimentación 12-24 Vcc	.....	BC.400201-031
<b>e-Bus Coupling Surface Modbus</b> , Bastidor con comunicación Modbus RTU para montaje de AirQualy. Alimentación 12-24 Vcc	.....	BC.470002-031

